


NEKO[®]
Sicurezza con Stile



Scheda Tecnica Neko® Plus

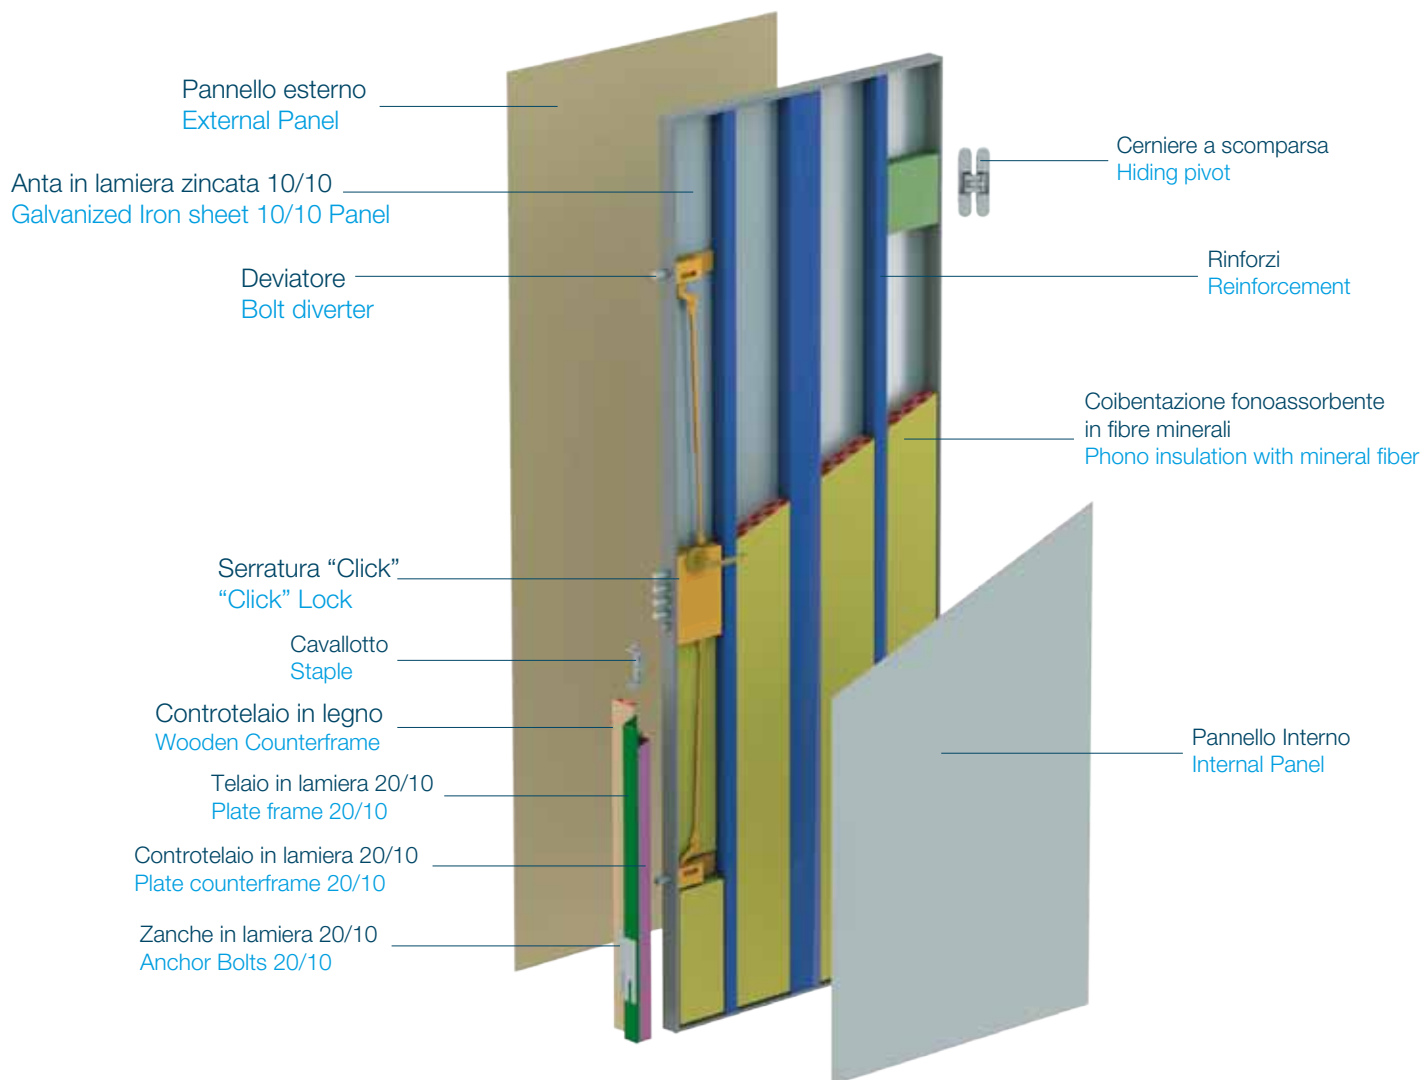

CERTIFICATI PRODOTTO

CLASSE
3

Resistenza all' Effrazione
(UNI ENV 1627/30) "Classe 3"

Isolamento acustico

(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) db 38

SPECIFICHE TECNICHE

- Classe 3
- Fonoassorbenza 38dB
- Coibentazione interna in fibre minerali
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a scomparsa
- Soglia Mobile
- Maniglieria Ghidini e Alba
- Pannello da 4mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10



di serie





optional





non previsto

		Privacy	Secure	Plus	Glass
Anta in lamiera zincata 10/10	Leaf with galvanized sheet 10/10	✓	✓	✓	✓
Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 con quattro piegature	Three vertical reinforcements with four sheets 10/10	✓	✓	✓	✓
Tre rostri lato cerniera	Three bolts on the hinged side	✓	✓	✓	✓
Due deviatori ad un perno rotante	Two diverters with rotating lock-bolt	✓	✓	✓	✓
Serratura a 4 chiavistelli più scrocco	Lock with four bolts plus spring latch	✓	✓	✓	✓
Chiusura interna con sistema CLIK	Internal lock with Click system	✓	✓	✓	✓
Mezzo cilindro c/defender	European Half-Cylinder	📝	✓	✓	✓
Cinque chiavi sigillate più una da cantiere	Five sealed keys plus one key for fitters	📝	✓	✓	✓
Cerniera a Vista	Visible hinges	✓	✓	📝	✓
Cerniera a scomparsa	Hidden hinges	📝	📝	✓	📝
Soglia Mobiglie parafreddo	Draught excluder mobile sill	📝	📝	✓	📝
Coibentazione Fonoassorbente in fibre minerali	Acoustic insulation with mineral fiber	📝	📝	✓	📝
Maniglieria Ghidini	Ghidini handles	✓	✓	✓	✓
Maniglieria Neko	Neko Handles	📝	📝	📝	📝
Pannello esterno/interno da mm 4	Internal/External panel mm 4	✓	✓	✓	✓
Pannello esterno/interno da mm 9	Internal/External panel mm 9	📝	📝	📝	📝
Pannello esterno/interno da mm 14	Internal/External panel mm 14	📝	📝	📝	📝
Vetro di sicurezza mm 18/19	Safety glass mm18-19	📝	📝	📝	✓
Imbotto esterno	External intrados	📝	📝	📝	📝
Certificato Antieffrazione classe 3	Burglary resistant certification CLASS 3	✓	✓	✓	⊖
Isolamento acustico db38	Acoustic insulation certification dB 38	📝	📝	✓	⊖
Assicurazione Gan	Gan Insurance	✓	✓	✓	✓
Sistema Protection System	Alba protection System	✓	✓	✓	✓
Telaio in lamiera 20/10 verniciato colore grigio ral 9006 raggrinzato	Frame in 20/10 plate painted in gray RAL 9006	✓	✓	✓	✓
Telaio in lamiera 20/10 verniciato colore ral a scelta	Frame in 20/10 plate custom RAL paint	📝	📝	📝	📝
Controtelaio in lamiera zincata 20/10 mm 40*40	Zinc-plated counterframe 20/10 mm 40*40	per porte senza imbotto		doors without intrados	
Controtelaio in lamiera zincata 20/10 mm 40*40 oltre a pred. in legno per imbotto esterno (max cm 15)	Zinc-plated counterframe 20/10 mm 40*40 with wooden predisposition for external intrados (max 15cm)	per porte con imbotto		doors with intrados	

Scheda Tecnica

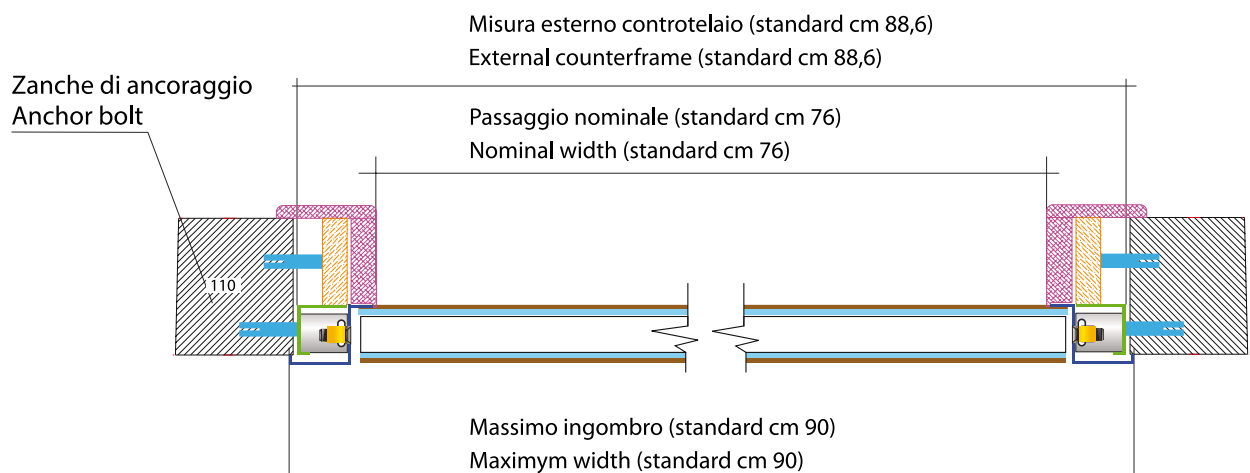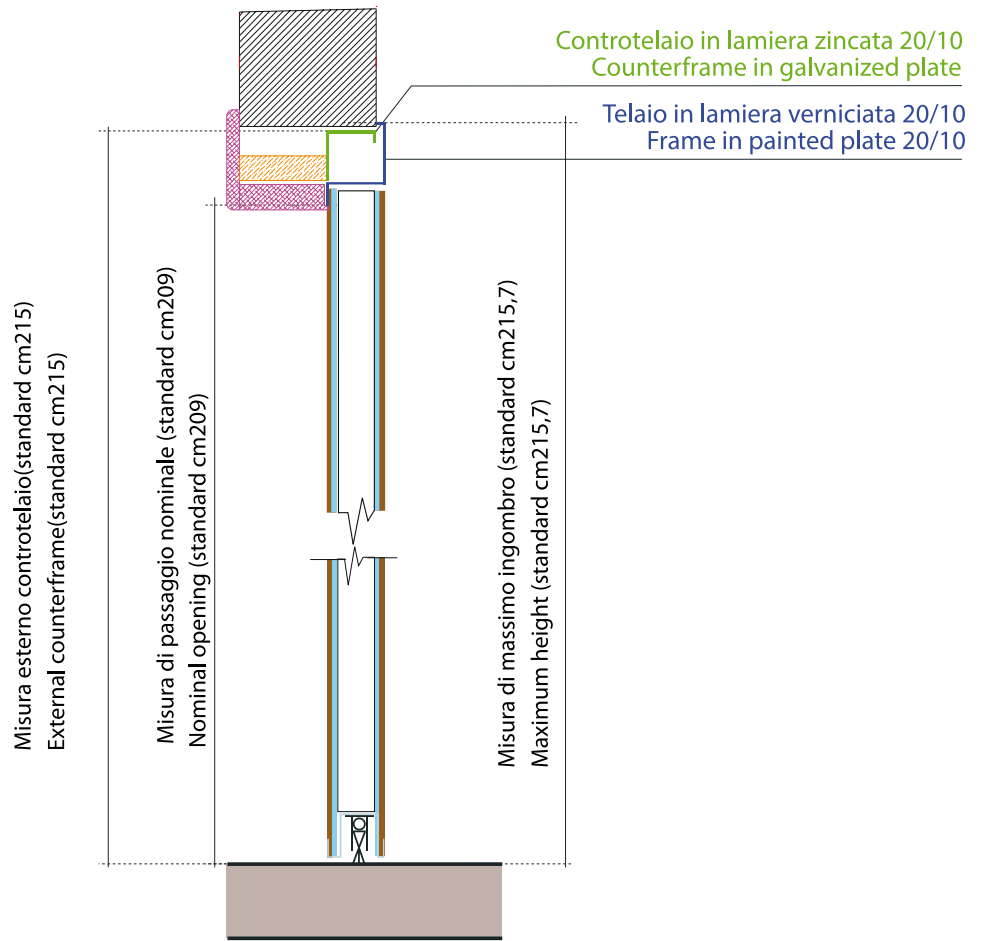

NB Le misure possono subire variazioni, contattare l'ufficio tecnico Alba o consultare il listino più aggiornato per maggiori informazioni.
NB Measurements are subject to change, please contact technical support or consult the latest price list for further information.

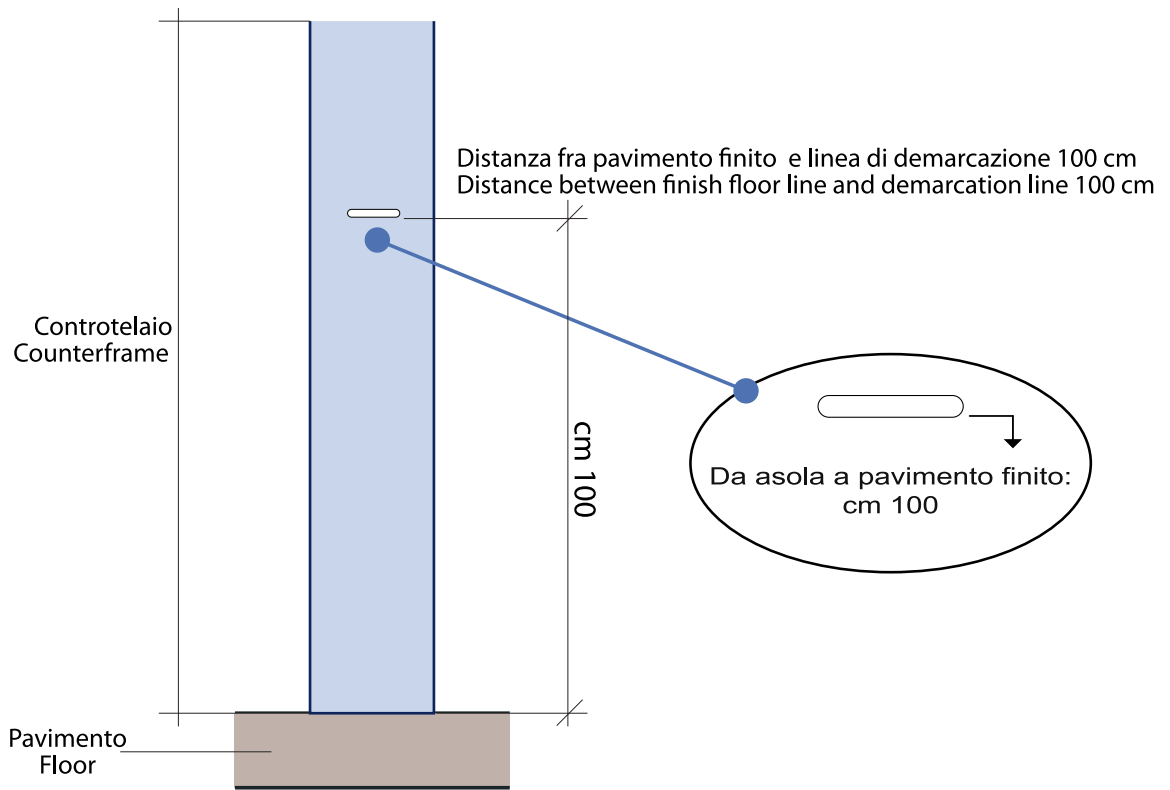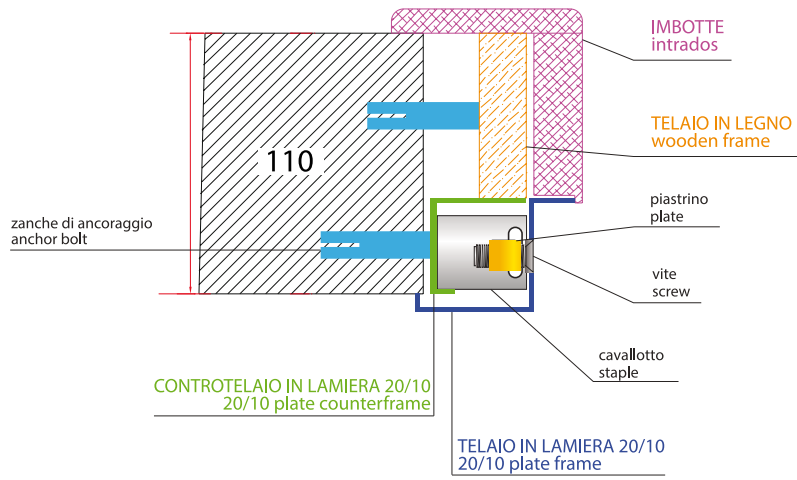

NEKO®
Sicurezza con Stile

www.incasatranquilli.it



RIVENDITORE AUTORIZZATO



Alba Doors Srl - 64020 Castelnuovo Vomano (TE) Zona Ind.le Via Tevere
Tel. +39.0861.508099 Fax +39.0861.508095 PI 01497100675
info@albadoors.it www.albadoors.it