
# Informazioni Tecniche

### Data Sheets

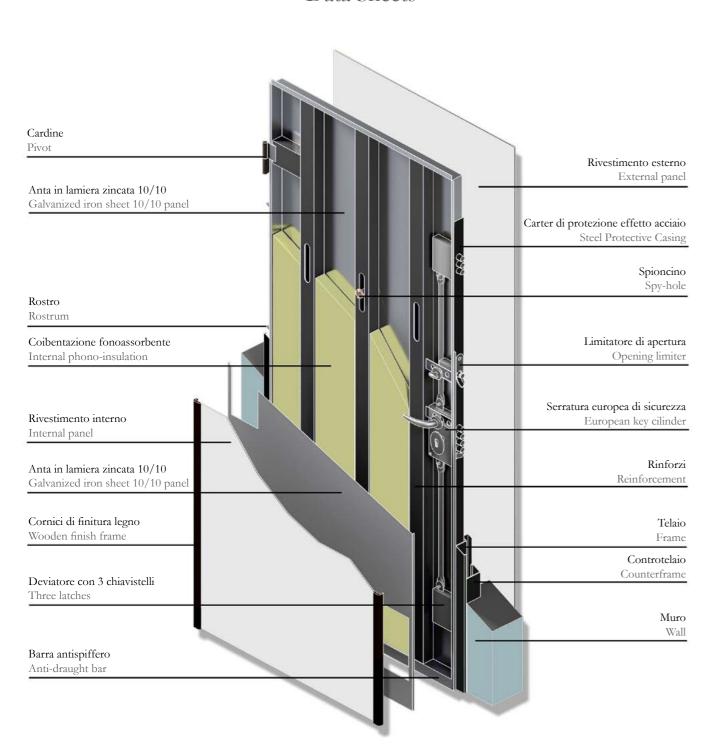

### **KRONOS**

Standard	<b>Fuori misura</b> Out of standard	
Anta unica (LxH) Single leaf (WxH)	Anta unica (LxH) Single leaf (WxH)	
L 80/90 cm x H 210 cm W 80/90 cm x H 210	L da 70 cm a 110 cm W from 70 cm to 110 cm H da 180 cm a 250 cm H from 180 cm to 250 cm	
Anta semifissa (LxH) Semi-fixed door (WxH)	Anta semifissa (LxH) Semi-fixed door (WxH)	
<b>L 30/40 cm x H 210 cm</b> W 30/40 cm x H 210 cm	L da 25 cm a 90 cm W from 25 cm to 90 cm	
	H da 180 cm a 250 cm H from 180 cm to 250 cm	


Performance*	Standard	Optional
C € Marking CE	Direttiva 89/106/CEE	
Antieffrazione Burglar	Classe 4	
Acustica Acoustic	32 dB	41 - 43 dB
Termica Thermal	1.93	1.53
Aria Air	Classe 2	
Vento Wind	Classe C4	

- Punti di ancoraggio: 17
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in doppia lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 3 perni Mottura
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro Europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da "cantiere"
- Defender anti trapano
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore Testa di Moro
- Maniglieria standard Ottone Lucido
- Carter di protezione Bordo-Porta in acciaio satinato
- Protezione pannello interno con cornici in legno


- Anchor Points 17
- Antique brown marble steel frame 20/10
- Leaf with galvanized double sheet 10/10
- Internal sound insulation
- Three vertical reinforcements with omega sheets 10/10
- Three dog bolts on the hinged side
- Two Mottura 3-lockbolt diverters
- Double lock with four bolts plus spring latch
- European Cylinder with five sealed keys plus one key for fitters
- Anti-drill Defender system
- Wide-angle peephole
- Door opening limiter
- Draught-proofing bar
- Adjustable two-sided hinges
- Dark brown hinge capsStandard polished brass handle
- Satin- Steel Protective Casing
- Internal board protection with wooden frames
- \* I dati contenuti nella tabella si riferiscono a certificazioni ottenute con una porta di dimensioni 90x210cm, anta singola.
- The performance in the tab are related to certifications got testing single doors (dimention: 90x210 cm)

## Misure per l'installazione


Sizes for Installation

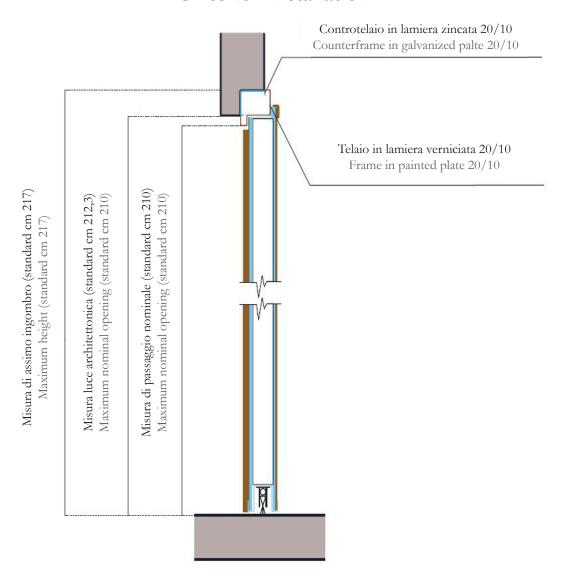

Misura massima di ingombro (standard cm 94 e cm 104) Maximum width (standard cm 94 and cm 104)

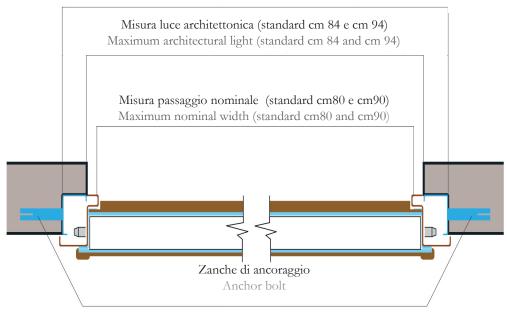

# Tipologia di montaggio a filo intonaco interno MURO MURO Vite screw vite piastrino piastrino piastrino Cavallotto Cavallotto Cavallotto Cavallotto Counterframe Tipologia di montaggio a mezza mazzetta Muro Muro Muro Max ingombro telaio cm.104x217 Esterno controtelaio cm.103x216,5

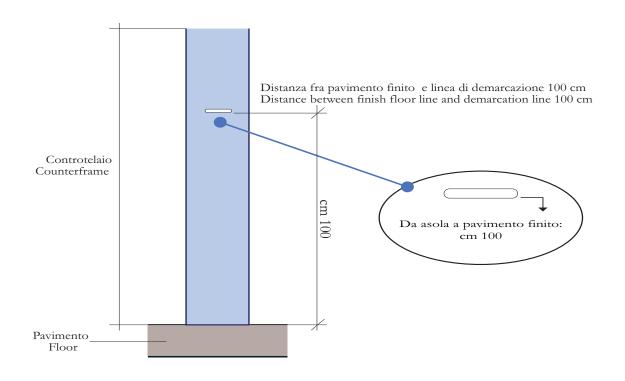


# Sistemi di Fissaggio


Fastening Systems

### Sistema di Fissaggio del Controtelaio con Barra Filettata e Resina su Struttura in Latero Cemento


Fastening System of the Counter-frame with Threaded Rod and Resin on Lateral Concrete Structure

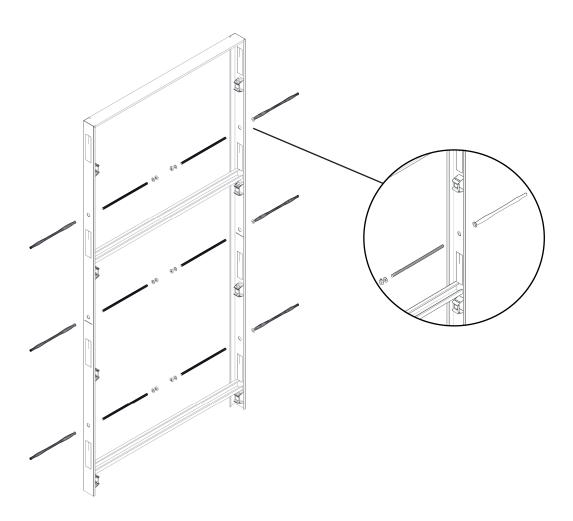


### Sistemi di Ancoraggio della Cerniera sul Telaio e Regolazione in Larghezza Fastening System of the Hinge on the Frame and Width Adjustment

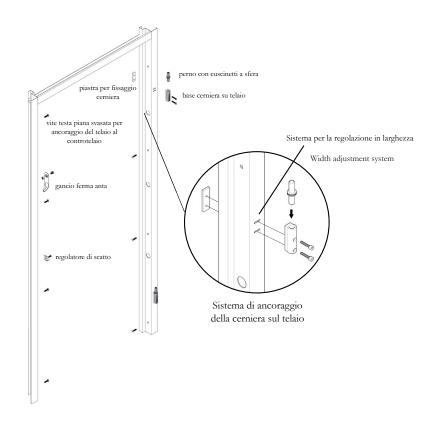

### Sistema di Regolazione in Altezza Heigth Adjustement System

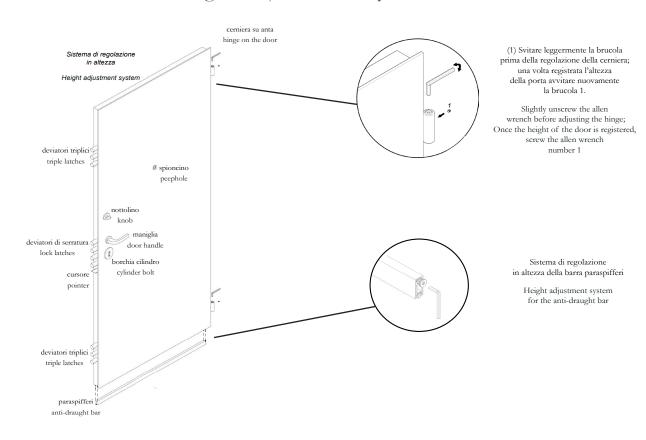

Sistema di Fissaggio del Controtelaio con Turbovite su Struttura in c.a. Fastening System of the Counter-frame with Turbo Screw on Structure c.a.

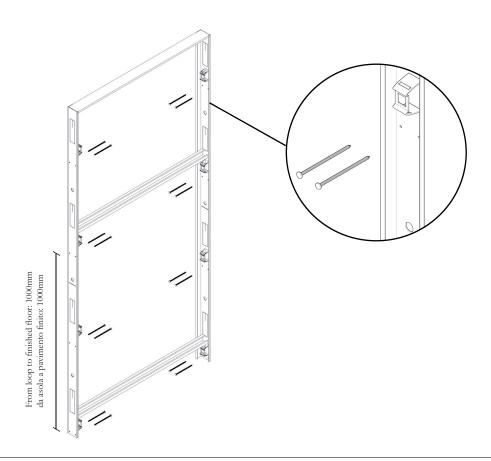

Sistema di Fissaggio del Controtelaio su Muratura in Laterizio o in Pietra Fastening System for Brick or Stone Masonry

