

Vetere



Porta blindata - Resistenza all'effrazione "Classe 3"



Mod. VETERE - Esterno: G04 - Maniglia: Bronzato
 VETERE - External: G04 - Bronze handle

Vetere

Classe di resistenza alle effrazioni "Classe 3" - Porta CE

Prodotto marcato **CE** (Direttiva 89/106/CEE norma EN14351-1)

Resistenza all' Effrazione
 UNI ENV 1627/30
 Norma di riferimento in merito alle prove di antieffrazione
 "Classe 3"

Isolamento acustico optional db 37
 (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Porta assicurata per un anno dalla "Groupama" contro i tentativi di effrazione

Cerificati prodotto:

- Prodotto marcato CE (Direttiva 89/106/CEE norma EN14351-1)
- Resistenza all'effrazione (UNI ENV 1627/30) "Classe 3"
- Isolamento acustico (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) - optional 37 dB
- Isolamento termico (UNI EN ISO 10077/1) 1.93
- Permeabilità all'aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Classe 2
- Tenuta all'acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistenza al Vento (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Classe C4

Scheda tecnica:

- **Punti di ancoraggio: 12**
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna (optional)
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 1 perno Rotante
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro Europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da "cantiere"
- Defender anti trapano
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura (optional)
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore Testa di Moro
- Maniglia standard Branzato
- Carter di protezione Borto-Porta in lamiera Testa di Moro
- Protezione pannello interno con lamiera Testa di Moro

- Pannello interno/esterno in:
 - conglomerato ligneo liscio
 - okumè pantografato
 - massello
 - alluminio

Marked product **CE** (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)

Burglar proof under
 UNI ENV 1627/30,
 The reference standard for burglar resistance testing
 "Class 3"

Optional coustic Insulation db 37
 (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Door insured for one year by "Groupama" against break-in attempts.

Product Certificates:

- CE-marked product (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)
- Burglar Resistance (UNI ENV 1627/30) " Class 3 "
- Acoustic Insulation (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) - optional 37 dB
- Thermal Insulation (UNI EN ISO 10077/1) 1.93
- Air permeability (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Class 2
- Water tightness (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistance to wind load (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Class C4

Data Sheet:


- **Anchor Points 12**
- Antique brown marble 20/10 steel frame
- Leaf with galvanized sheet 10/10
- Internal sound insulation (optional)
- Three vertical reinforcements with omega sheets 10/10
- Three hinge-side over-riders
- Two diverters with rotating lock-bolt
- Double lock with four bolts plus spring latch
- European Cylinder with five sealed keys plus one key for fitters.
- Anti-drill Defender system
- Wide-angle peephole
- Door opening restrictor (optional)
- Draught-proofing bar
- Adjustable two-sided hinges
- Dark brown hinge caps
- Standard bronze handle
- Edge door protection guard in dark brown sheet
- Internal board protection with dark brown sheet

- Internal/external board made of:
 - smooth chipboard;
 - pantograph-engraved okoumé
 - solid wood,
 - aluminium

Vetere

Mod. VETERE - Esterno: G04 - Maniglia: Bronzato
VETERE - External: G04 - Bronze handle



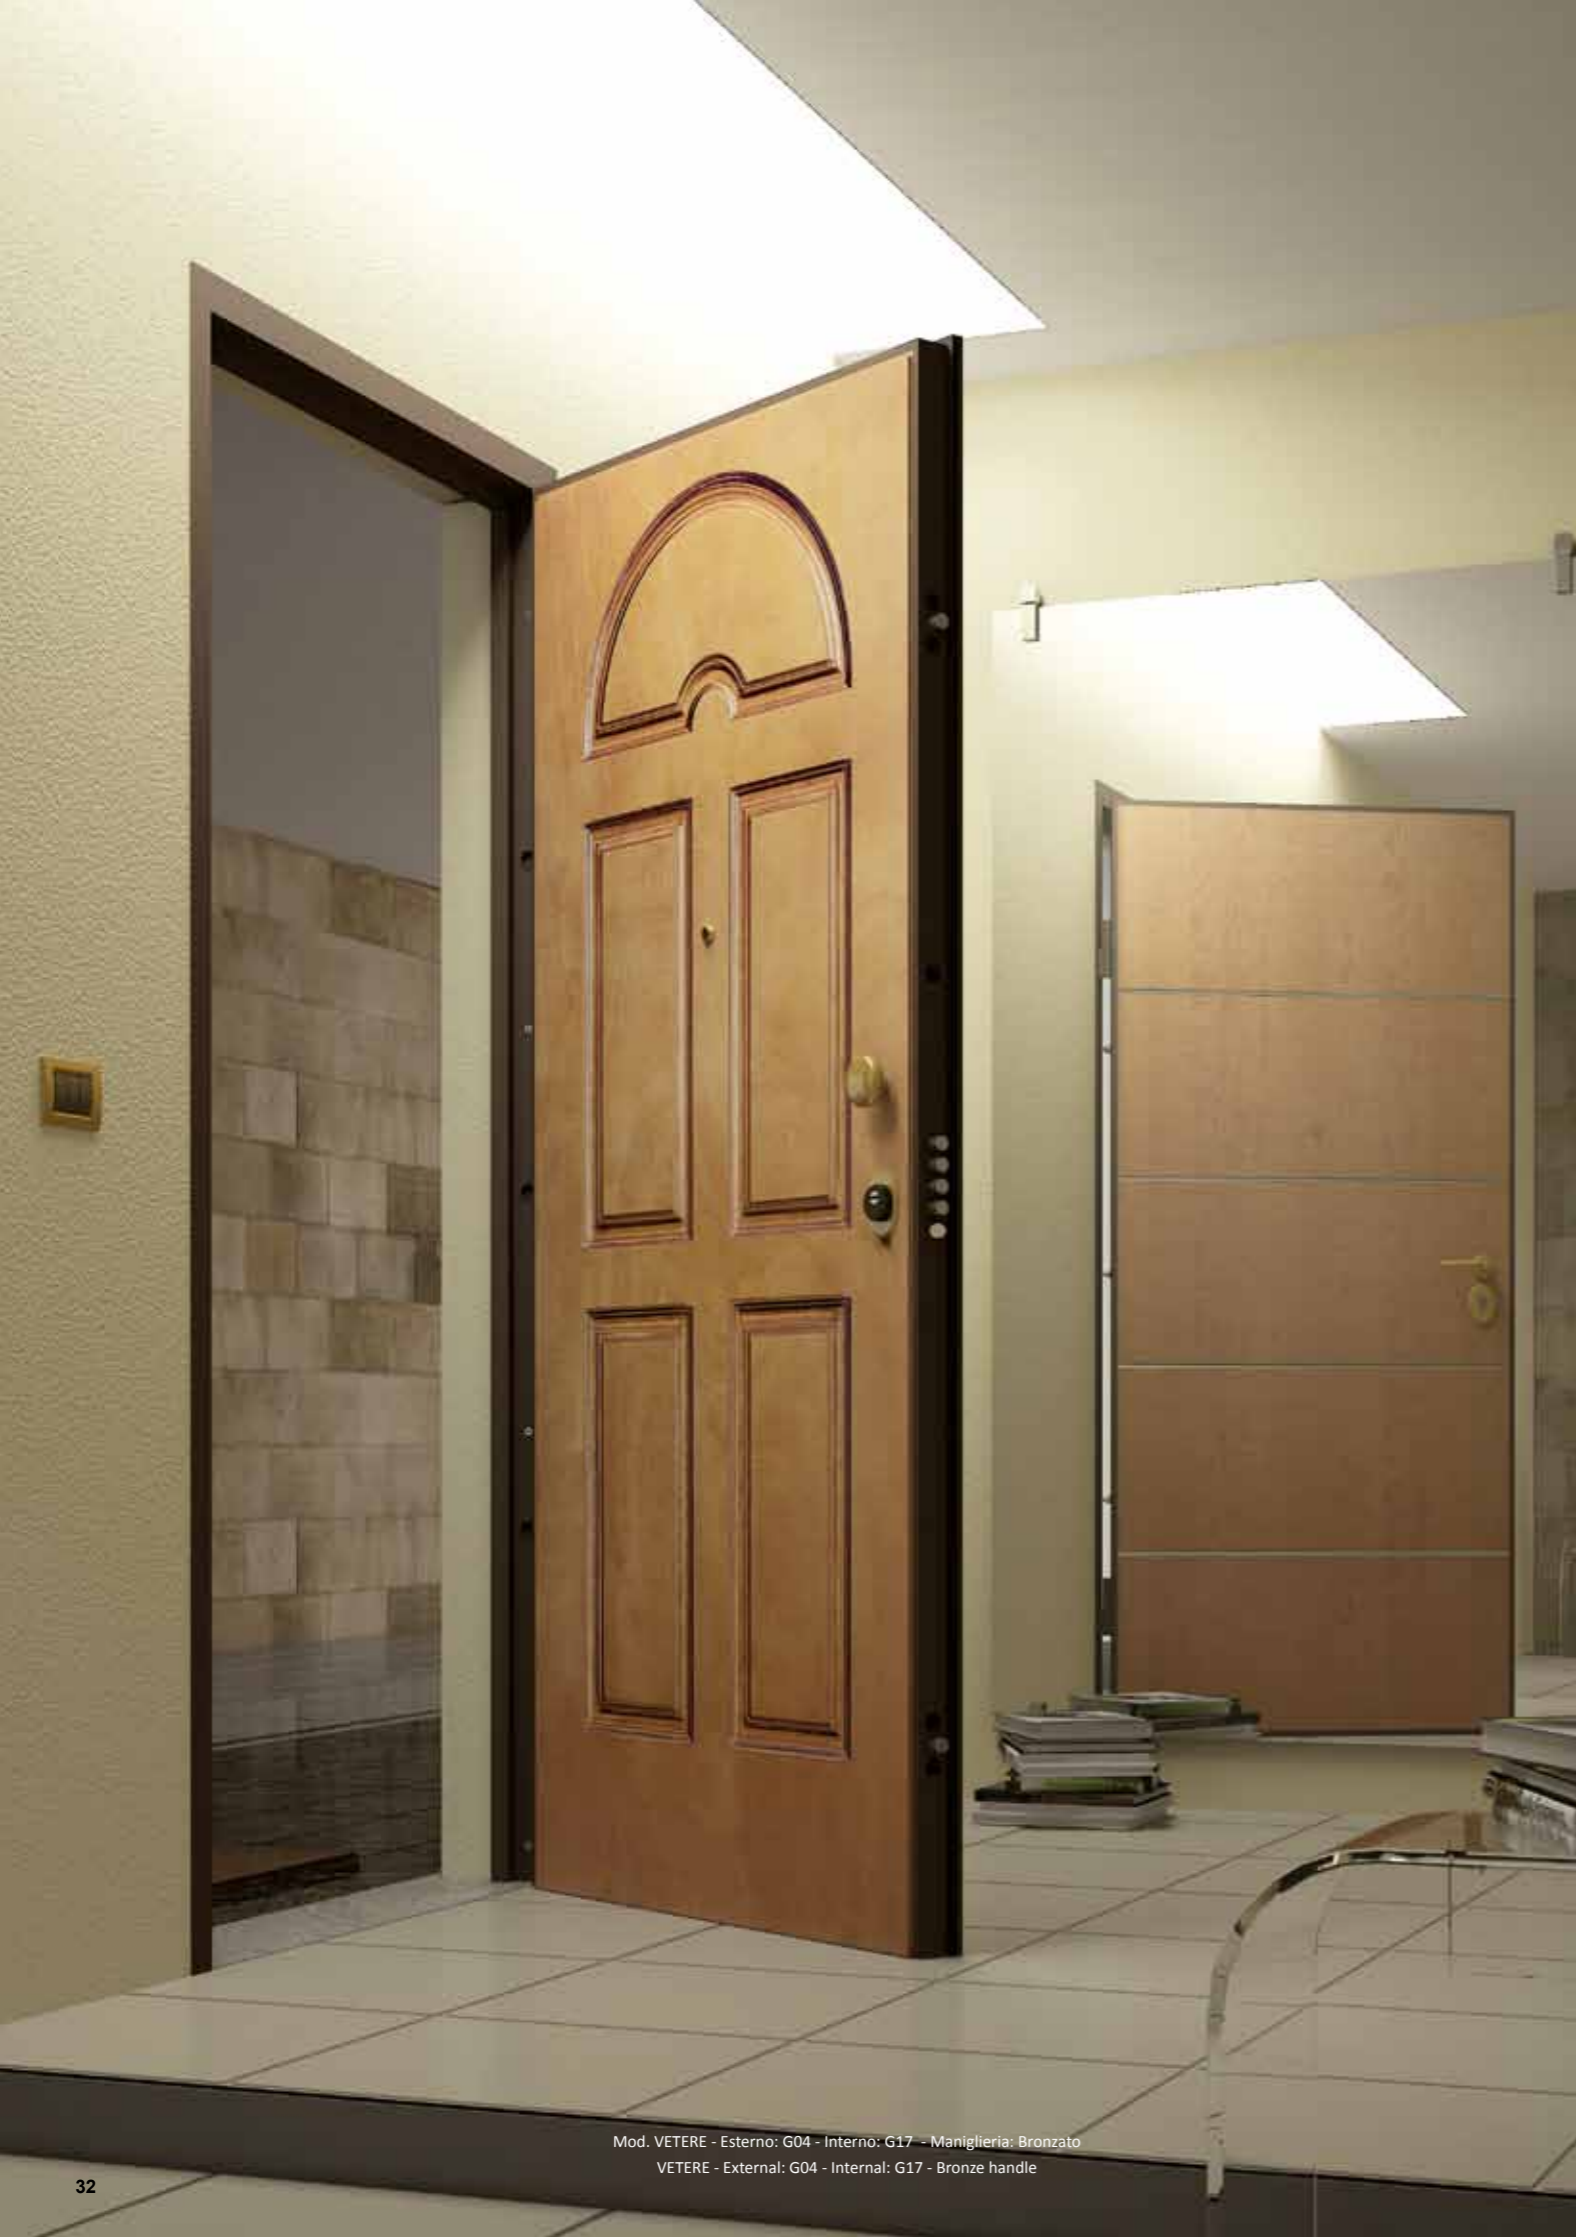

Mod. VETERE - Esterno: G04 - Interno: G17 - Maniglia: Bronzato
 VETERE - External: G04 - Internal: G17 - Bronze handle

Vetere

Classe di resistenza alle effrazioni "Classe 3" - Porta CE

