

Urano



Porta blindata - Resistenza all'effrazione "Classe 3"



Mod. URANO - Esterno: G46 - Maniglia: Ottone lucido
URANO - External: G46 - Polished Brass Handle

Urano

Classe di resistenza alle effrazioni "Classe 3" - Porta CE

Prodotto marcato **CE** (Direttiva 89/106/CEE norma EN14351-1)

Resistenza all' Effrazione
UNI ENV 1627/30
Norma di riferimento in merito alle prove di antieffrazione
"Classe 3"

Isolamento acustico optional db 40
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Porta assicurata per un anno dalla "Groupama" contro i tentativi di effrazione

Certificati prodotto:

- Prodotto marcato CE (Direttiva 89/106/CEE norma EN14351-1)
- Resistenza all'effrazione (UNI ENV 1627/30) "Classe 3"
- Isolamento acustico (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) - optional 40 dB
- Isolamento termico (UNI EN ISO 10077/1) 1.93 - optional 1.50 /1.37
- Permeabilità all'aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Classe 2
- Tenuta all'acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistenza al Vento (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Classe C4

Scheda tecnica:

- **Punti di ancoraggio: 17**
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna (optional)
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 3 perni Mottura
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro Europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da "cantiere"
- Defender anti trapano
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore Testa di Moro
- Maniglia standard ottone lucido
- Carter di protezione Borto-Porta in color Testa di Moro
- Protezione pannello interno con cornici in legno

- Pannello interno/esterno in:
 - conglomerato ligneo liscio
 - okumè pantografato
 - massello
 - alluminio

Marked product **CE** (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)

Burglar proof under
UNI ENV 1627/30,
The reference standard for burglar resistance testing
"Class 3"

Optional coustic Insulation db 40
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Door insured for one year by "Groupama" against break-in attempts.

Product Certificates:

- CE-marked product (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)
- Burglar Resistance (UNI ENV 1627/30) " Class 3 "
- Acoustic Insulation (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) db 32 - optional 40 dB
- Thermal Insulation (UNI EN ISO 10077/1) 1.93 - optional 1.50 /1.37
- Air permeability (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Class 2
- Water tightness (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistance to wind load (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Class C4


Data Sheet:

- **Anchor Points 17**
- Antique brown marble 20/10 steel frame
- Leaf with galvanized sheet 10/10
- Internal sound insulation (optional)
- Three vertical reinforcements with omega sheet 10/10
- Three hinge-side over-riders
- Two Mottura 3-lockbolt diverters
- Lockset with double lock with four bolts plus spring latch
- European Cylinder with five sealed keys plus one key for fitters
- Anti-drill Defender system
- Wide-angle peephole
- Door opening restrictor
- Draught-proofing bar
- Adjustable two-sided hinges
- Dark brown hinge caps
- Standard polished brass handle
- Edge door protection guard in dark brown
- Internal board protection with wooden frames

- Internal/external board made of:
 - smooth chipboard;
 - pantograph-engraved okumè
 - solid wood,
 - aluminium

Urano

Mod. URANO - Interno: G42 - Maniglia: Ottone lucido
URANO - Internal: G42 - Polished Brass Handle

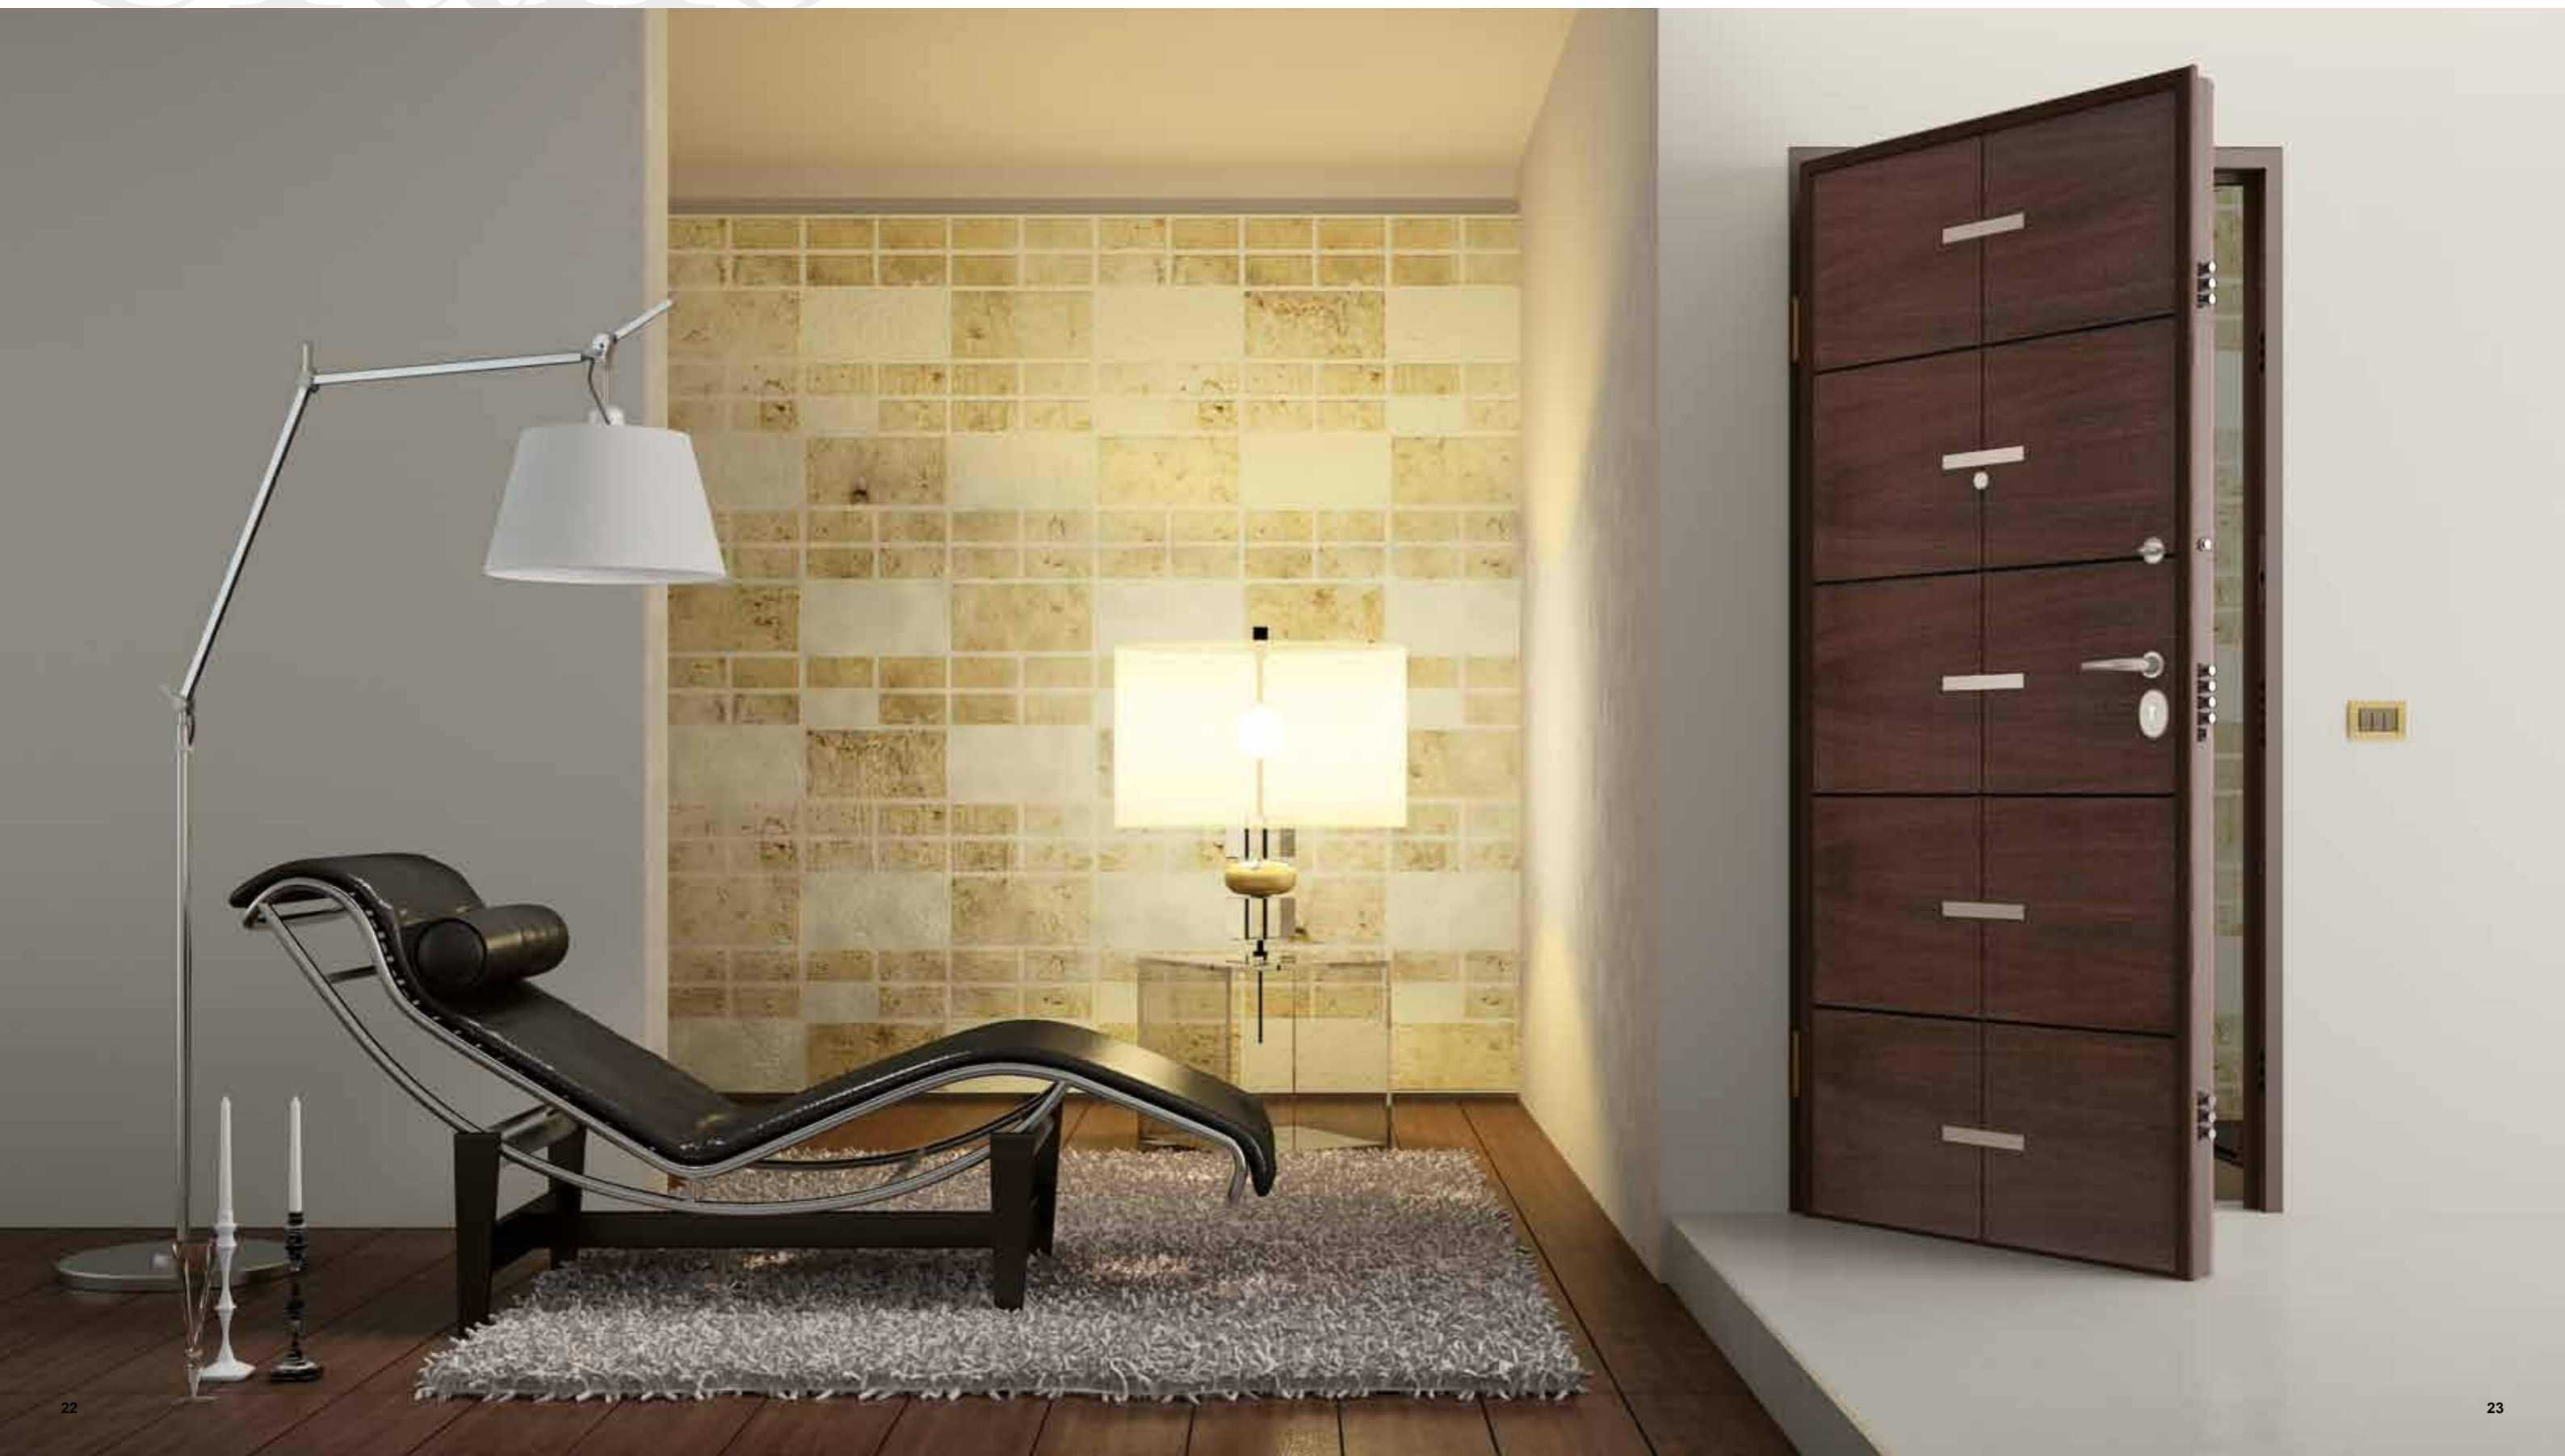



Mod. URANO - Interno: G42 - Maniglia: Ottone lucido
 URANO - Internal: G42 - Polished Brass Handle

Urano

Classe di resistenza alle effrazioni "Classe 3" - Porta CE

